191 à 208

Aide à la manoeuvre	192-193
Antivols	195-202
Câles	197-198
Crics	195
Housses	208
Marchepieds	206-207
Rétroviseurs	203
Roues et accessoires	194-196
Roues jockey	199
Sécurité de porte	204-205
Stabilisateurs	200
Suspensions hydrauliques	196
Têtes d'attelage et acc.	200-202
Verins	198

Équipements extérieurs

Equipements extérieurs
Aide à la manœuvre

Truma Mover®

Les différents systèmes Truma Mover® permettent de manœuvrer et de garer avec précision votre caravane. Ils sont opérationnels sur tous types de terrains (neige, gravier, herbe ou sable).
De qualité supérieure, ils résistent aux projections d'eau salée hivernales, à la poussière, à l'humidité, à l'air salin, à l'huile, à l'essence et aux UV.
Avec fonctions Softstart et Softstop, pour un démarrage et freinage progressifs et sans à-coup.
Entraînement Durasoft, permet de manœuvrer avec une précision au millimètre et en toute sécurité dans les pentes.
Fixation robuste.

Tension de fonctionnement 12 V DC. Consommation de courant moyenne environ 20 A (terrain plat)

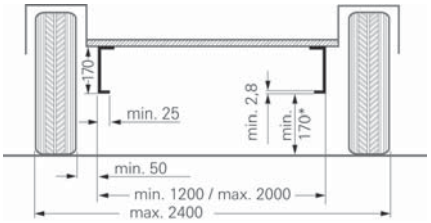

	Mover® SR	Mover® XT	Mover® XT2
Poids total autorisé	2000 kg	2300 kg	2400 kg
Aptitude en pente	13 %	13%	10%
Consommation moyenne	20 A	20 A	20 A
Consommation maximale	120 A	140 A	140 A
Poids (sans batterie)	34 kg*	28 kg	28 kg

(*avec commande mono latérale)

Truma Mover® SR

7621000
Système de manœuvre à engagement/désengagement manuels (commande latérale simultanée)
Le modèle de base de la gamme, pour caravanes à simple essieu d'un poids total maxi de 2000 kg.
Manœuvre confortable grâce à la télécommande radio.
Mover® PowerSet (7621050) préconisé.

Télécommande seule

447621213

nouveau

Truma Mover® XT et XT2

Une nouvelle génération d Mover® plus légers et plus compacts.
Une précision de manœuvre maximale même sur terrain accidenté ou en pente.
La nouvelle télécommande d'utilisation très intuitive permet un guidage simple et précis.

447600027 - **Mover Mover® XT**
Pour caravanes d'un poids total maxi de 2300 kg

447600028 - **Mover Mover® XT2**
Pour caravanes d'un poids total maxi de 2400 kg

Accessoires de montage pour Mover® avec nouvelle fixation

Kit d'espacement de 30 mm

447600018
Compensation de la hauteur pour caravanes/remorques d'une hauteur de châssis inférieure à 170 mm jusqu'à 140 mm.

Kit d'espacement de 60 mm

447600019
Compensation de la hauteur pour caravanes/remorques d'une hauteur de châssis inférieure à 140 mm jusqu'à 110 mm.

EXTRÊMEMENT PERFORMANT!

info Voir Mover® PowerSet page 193.

Enduro

Positionnement électronique, mise en place totalement automatique et simultanée des galets. Permet de pivoter la caravane à 360° sur son propre axe et de franchir des pentes à 20% pour une charge totale de 1450 kg. Manœuvre précise sur tous types de sol.
Fonctions Softstart et Softstop (démarrage et arrêt progressif, évite les secousses).
Affichage LED sur l'unité de contrôle et sur la télécommande en cas de surcharge ou de dysfonctionnement. Traité anticorrosion.
Livré avec plaques de montage universelles, même pour châssis Omega.
Caractéristiques techniques :
Charge maximale 1800 kg
Alimentation 12 V
Consommation moyenne 20 A, consommation maximale 100 A.
Largeur d'essieu de 1800 à 2500 mm. Largeur maxi des pneus 205 mm.
Poids (sans batterie) 34 kg

Enduro automatique

447620605

Kit Complet

447620606
Enduro automatique livré avec batterie, chargeur, boîte à batterie et cosses.

nouveau

Equipé de deux rouleaux motorisés en 12 V, d'un boîtier de commande électronique et d'une télécommande. La télécommande permet de déplacer sans effort le véhicule dans toutes les directions et également d'effectuer une rotation sur son propre axe sans aller en avant ou en arrière. Livré avec un kit d'installation standard.
Charge de fonctionnement 1,8 t.

Enduro standard

447620600
Pour tous les châssis d'une hauteur de 185 mm, pour châssis en "U" et châssis en "C"

Kit Complet

447620610
Enduro standard livré avec batterie, chargeur, boîte à batterie et cosses.

Jeu de 2 cales

7620506
de 1,5 cm d'épaisseur, pour châssis court.
Avec 8 vis.

GO 2

GO 2
447620005
Manœuvre (approche et écartement) simultanée des galets en aluminium. Déplace les caravanes et remorques d'un poids de 1 800 kg en montée et descente jusque 15%. Manoeuvrabilité optimale et bonne garde au sol.
Galets en aluminium résistants, ne patinent pas, n'endommagent pas les pneus.
Un entraînement direct éprouvé.
Avec fonctions Softstart et Softstop, pour un démarrage sans à-coups.
Montage sans perçage ni soudage. Pas de passage à la Drire.
Léger et compact 34 kg.

Kit de montage pour châssis standard avec profilé en L ou en U.
7620110
Kit 2 entretoises de 15 mm
Montage derrière l'essieu, pour rattraper la hauteur. Un maximum de 3 jeux d'entretoises peut être utilisé (maxi 45 mm).

Kit visserie (8 vis)
7620120
Châssis standard avec profilé en L ou e U. Montage derrière l'essieu. Nécessaire, en plus, pour montage des kits d'entretoises sur un cadre d'une hauteur de 140 à 185 mm. Mover® PowerSet (7621050) préconisé.

Kit de montage pour Mover®

Châssis plat standard, châssis plat BPW Vario III one/two-pièce : montage devant ou derrière l'essieu.
Si le montage nécessite le perçage du châssis, une inspection ultérieure par la DRIRE est nécessaire.
Sur les châssis AL-KO Vario III/AV aucun perçage du châssis du véhicule n'est autorisé, même en cas d'utilisation du jeu pour châssis plats.
Kit de 2 pièces.



Pour châssis plat long
7620070
Compensation de la hauteur pour caravanes/remorques d'une hauteur de châssis inférieure à 110 mm et/ou pour couvrir les entretoises.



Pour châssis plat court
447600017
Compensation de la hauteur pour caravanes/remorques d'une hauteur de châssis inférieure à 110 mm.

Pour AL-KO Vario III/AV
7620130
Montage derrière l'essieu. Impératif pour renforcer les châssis d'épaisseur inférieure à 2,8 mm.
Kit de 2 pièces.



Pour AL-KO M
447600016
Kit pour compenser les bords du châssis de caravanes équipées de châssis AL-KO M



Pour Eriba Touring
7620055
Avec taille de pneu standard 14".
Montage devant ou derrière l'essieu.
Pour compléter le profilé rectangulaire d'origine.
Kit de 2 pièces.

OPTIONS

Truma Mover® PowerSet

Powerset + Batterie Optima® Yellow Top® 75Ah Alimentation électrique pour les systèmes de manœuvre.
Il recharge la batterie rapidement et de façon fiable.
Le Mover® PowerSet se compose d'un PowerSet (1 chargeur automatique BC416IU, 1 sonde de température pour batterie (2 m), 1 coupe-batterie et 1 jeu de câbles) et d'une batterie Optima®.

Truma Mover® PowerSet
7621050 -Powerset + Batterie Optima® YT 55Ah

Truma Mover® PowerSet Plus
7621060 - PowerSet + Batterie Optima® YTS 75 Ah

Truma Mover® PowerSet Light
447600030 - PowerSet + Batterie Optima® YT S 2.7, 38 Ah

nouveau

SolarSet 23

447600029 - **SolarSet 23**
Conçu comme un kit de maintien en charge des batteries pour le Mover® PowerSet.
Le kit est composé d'un module solaire, un chargeur de batterie et un système de montage.

nouveau

Equipements extérieurs
Roues et accessoires

Roue complète allemande

En acier coloris gris.
Déport 20. Trou central 55 mm.
Entraxe des trous 100 mm (en diagonale)

Taille	Trou	Jante	Référence
155x80x13	4	4J13	7314860
175x80x13	4	4,5J13	7314890
185x80x13	5	5,5J14	7314910

Taille basse

Taille	Trou	Jante	Référence
155x70x13	4	4,5J13	7314980
165x70x13	4	4,5J13	7314990
175x70x13	4	4,5J13	7315100
185x70x13	4	4,5J13	7315110
185x70x13	5	5J13	7315360
185x70x14	5	5J14	7315190
195x70x14	5	5J14	7315140
195x65x14	5	5J14	7315130

Roue complète française

En acier coloris gris.
Déport 20. Trou central 85 mm.
Entraxe des trous 130 mm (en diagonale).

Taille	Trou	Jante	Référence
135x13x80	4	4J13	7314780
145x13x80	4	4J13	7314790
165x13x80	4	4J13	7314800
155x13x80	4	4,5J13	7310550

Taille basse

Taille	Trou	Jante	Référence
145x70x13	4	4J13	7314750
155x70x13	4	4,5J13	7314920
165x70x13	4	4,5J13	7314930
175x70x13	4	4,5J13	7314940
185x70x13	4	4,5J13	7314950
165x80x14	4	5J14	7315020
175x70x14	4	5J14	7314960
185x70x14	4	5J14	7314970

Roue Caravelair/Sterckeman

Roue spéciale.
Entraxe 112 mm.

Taille	Trou	Jante	Référence
165x80x13	5	4,5J13	7312310
175x80x14	5	5J14	7312320
185x70x14	5	5J14	7312330
195x70x14	5	5J14	7312340

Jante allemande

Taille	Trou	Déport	Référence
4,5J13	4	30	7315850
4,5J13	5	30	7315300
5J14	4	30	7312000
5,5J14	5	30	7312020
5,5J15	5	30	7312030

Jante française

Taille	Trou	Déport	Référence
4J13	4	-	7312200
4,5J13	4	-	7312100
5J14	4	-	7312300

Jante Caravelair/Sterckeman

Jante spéciale.
Entraxe 112 mm.

Taille	Trou	Déport	Référence
5J14	5	-	7312360

Roues de remorque

En acier, coloris gris, déport 0, trou central 85 mm, entraxe des trous 130 mm (en diagonale).

Taille	Trou	Serrage	Diamètre de la jante	Roue complète Référence	Jante seule Référence
350x8	4	cul d'œuf	225 mm	7314600	7315200
350x8	3	plat	225 mm	7614680	7315230
400x8	4	cul d'œuf	225 mm	7314610	7315200
400x8 plis	4	cul d'œuf	225 mm	7614620	
400x8	3	plat	225 mm	7314700	
400x10	4	cul d'œuf	225 mm	7314710	
450x8 plis	4	cul d'œuf	280 mm	7614630	
145x10	4	cul d'œuf	280 mm	7314640	
500x10	4	cul d'œuf	275 mm	7314650	

Taille	Modèle	Largeur de la jante	Diamètre de la jante	Roue à moyeu Référence	Jante à moyeu Référence
350x8	Erka	124 mm	220 mm	7314720	7315240
400x8	Erka	124 mm	220 mm	7314740	7315240
350x8	Portaflo	134 mm	220 mm	7314760	7315250
400x8	Portaflo	134 mm	220 mm	7614770	7315250

Chambres à air

	Taille	Référence
Pour galet gonflable	260x85/2,50/3.00-4 TR13 ETG	7315760
Pour galet gonflable	3.50/4.00-8 TR13 ETG	7315750
Pour roue de remorque	4.00/4.50-10 TR13 ETG	7315740
Pour roue de remorque	145/155 R 10 13 TR06 ETG	7315770
Pour roue de remorque	5.0/5.00-10 TR218A ETG	7315780

Enjoliveur Bergamo

7301220
Enjoliveur de 15",
pour caravane uniquement.
En plastique gris

Pneus tubless (sans chambre à air)

Taille	Référence
350 x 8	7315700
480 x 8	7315710
400 x 10	7315720
450 x 10	7315730
500 x 10	7315480

Bavettes de protection

Bavette avant ou arrière en matériau solide mais flexible en mousse, livré avec fixation en acier verni. Installation simple et pratique.

Bavette avant



447200031
Jeu de 2 garde-boue pour installation derrière les roues avant du Ducato (après 2006).
34 x 22 cm.

Bavette arrière



447200032
Jeu de 2 garde-boue pour installation à l'arrière de la plupart des camping-cars.
Il est possible de monter plusieurs garde-boue pour créer une paroi de protection continue.
30 x 30 cm.

Jeu de 2 bavettes en caoutchouc souple noir

Universelles et adaptables à la plupart des camping-cars à
roues simples ou roues jumelées.
Avec ferrure et boulonnerie de fixation.

7203350 - Lxh 350 x 300 mm
7203360 - Lxh 450 x 350 mm
7203370 - Pour Ducato <2006, roues avant.

Clef à douille

7403900
Permet de décupler l'effort pour bloquer ou débloquer les écrous.
Livré sous double coque avec 2 douilles 17/19.

Clef en croix fixe

7403800
Pour écrou 17, 19, 21.

Pompe à pied

447300101
Simple cylindre.
Avec manomètre 270° et adaptateurs.

Compresseur d'air

447300102
Avec manomètre analogique.
Livré avec 2 adaptateurs, tuyau d'air (47 cm) et câble d'alimentation (2 m).

Contrôleur de pression

447300103
Fonctionne à l'énergie solaire.
Affichage digital.

Anti crevaison

7316600
Prêt à l'emploi 300 ml.
Pour véhicules légers et remorques.

Cric hydraulique

7404310
Conforme à la norme CE.
Force 2000 kg. Poids 3 kg,

Support de roue de secours

Pour accéder aisément à la roue de secours sans diminuer les autres espaces de rangement. Le cric Alko peut aussi y être fixé. Galvanisé.

7317900
Ecartement des longerons 1250-1550 mm B

7317940
Ecartement des longerons 1450-1850 mm C

Cric support

7403771
Pour caravanes avec PTAC jusqu'à 1600 kg. Peut également servir de cale ou de mise à niveau.
Charge admissible 800 kg .
Se glisse facilement sous le châssis.
Hauteur mini 85 mm, maxi 375 mm.
Poids 4,5 kg.
Avec valisette de rangement

Cric à losange et manivelle

7403710
Force 1000 kg.

Antivols de roues

Sabot de roue universel

447200027
Léger.
Montage sans outillage, fixé en 10 secondes.
Cinq clefs dont une lumineuse

Sabot antivol 12 à 14"

7200030
Hauteur 406 mm,
largeur 70 mm,
profondeur 276 mm,
Poids 11,5 kg.

Antivol de roue Vénus

7214920
Minimum 3 cm / 19 cm.
Maximum 12 cm / 28 cm.

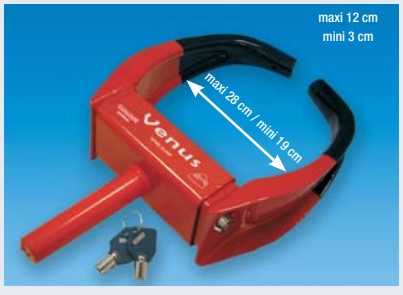

Bloque-roue ajustable avec serrure haute sécurité.
Livré en malette plastique.

Bloque-roue 8 à 10"

7200052
Hauteur mini 380 mm, maxi 500 mm.
Profondeur mini 218 mm, maxi 263 mm
Largeur mini 526 mm, maxi 665 mm.
Poids 7,5 kg.

Bloque-roue 10 à 14"

7200055
Hauteur mini 460 mm, maxi 610 mm.
Profondeur mini 210 mm, maxi 270 mm
Largeur mini 620 mm, maxi 690 mm.
Poids 11,5 kg.

Bloque-roue 14 à 16"

7200040
Hauteur mini 585 mm, maxi 730 mm.
Profondeur mini 245 mm, maxi 315 mm
Largeur mini 760 mm, maxi 920 mm.
Poids 13,8 kg.

Michelin Easy Grip®

Système de chaînes à neige composite facile à monter, léger, silencieux. Homologué.
Contenu : 1 paire de chaînes à neige composite, 1 paire de gants et 1 notice.
- Présence d'une bande élastique intérieure qui facilite l'installation.
- Idéal pour les véhicules disposant de passages de roues réduits.
- Motricité et adhérence maximales sur neige.
- Accroche extrême sur glace et verglas grâce à la présence de clips métalliques sur la bande de roulement.
- Système réfléchissant Night Vision Security pour plus de visibilité nocturne du véhicule.
- Freinage et contrôle optimaux sur sols glissants.
- Compatible avec les systèmes ESP ABS.
- Homologué "équipement spéciaux".

Pour les camping-cars, MICHELIN Easy Grip® doit être installé impérativement sur les 4 roues.
Ne pas utiliser sur les véhicules à essieu doubles roues.

447300004 - Easy Grip T14 pour pneus 215/70/15
447300005 - Easy Grip W13 pour pneus 225/65/16
447300006 - Easy Grip X14 pour pneus 215/75/16
447300007 - Easy Grip Y12 pour pneus 225/75/16

Chaînes à neige

Système de blocage par câble flexible. Maillons 16 mm.

Tableau N°1

Identifiez le modèle correspondant à la taille du pneu, puis reportez-vous au tableau n°2 pour connaître la référence à commander.

Jante 14"		Jante 15"		Jante 16"	
Taille	Modèle	Taille	Modèle	Taille	Modèle
195/75	A	195/70	A	175/70	A
205/70	A	205/65	A	175/75	A
205/75	A	215/65	A	175/80	A
215/65	A	195/75	B	185/75	A
215/70	A	195/80	B	195/65	A
205/75	B	205/70	B	185/65	B
245/60	B	205/75	B	195/65	B
215/75	C	215/65	B	205/65	B
185/75	J	205/80	C	195/75	C
185/80	J	215/70	C	205/70	C
195/70	J	215/70	C	215/65	C
195/75	J	225/70	C	215/70	C
205/65	J	215/75	D	225/60	C
215/65	J	215/80	D	225/65	C
		225/60	D	205/75	D
		225/75	D	205/80	D
		235/70	D	225/65	D
		255/60	D	235/60	D
		235/70	E	215/75	E
		235/75	E	215/80	E
		175/80	J	215/85	E
				225/70	E
				225/75	E
				245/70	E
				265/70	I
				265/75	I
				280/70	I

Tableau N°2

Référence à commander

Modèle	Référence
A RV220	447300201
B RV225	447300202
C RV230	447300203
D RV240	447300204
E RV225	447300205
I RV265	447300209
J RV210	447300210

FACILE À INSTALLER !

info Pas de surprise sur la route : faites un essai de montage des chaînes avant de partir.
Renseignez-vous également sur la législation des pays où vous voyagerez.

Système de suspension AL-Ko Air-top

Sécurité accrue. Meilleure stabilité au roulis. Meilleure motricité du véhicule. Comportement routier stable et confort de conduite quelle que soit la charge. Correction d'assiette manuelle également à l'arrêt indépendant gauche/droite. Système ne nécessitant aucun entretien.
Composition du kit : diaphragme avec durite d'arrivée d'air (une à gauche, une à droite), manomètre double, kit de montage, notice de montage et d'utilisation.

info Le montage de tout système de suspension additionnelle pneumatique n'est pas autorisé par le constructeur du véhicule porteur si le véhicule est équipé d'un ESP.

Kit Al-Ko Air-top

7232035
Adaptables sur véhicules équipés d'ABS type X2/30, X2/44 FIAT Ducato châssis d'origine. 12,50 kg.

Kit Al-Ko Air-top

7232065
Adaptables sur véhicules équipés d'ABS type X2/50 FIAT Ducato châssis d'origine. 9,50 kg.

Embout d'échappement

7202000
Embout chromé, diamètre 70 mm
Pour échappements de 60 à 65 mm, sortie des gaz vers le bas.

7202030
Embout chromé, diamètre 60 mm
Pour échappements de 50 à 55 mm, sortie des gaz vers le bas

7202040
Embout poli, diamètre 76 mm
Pour Ducato à partir de 2002

Equipements extérieurs
Cales et plaques antidérapantes

Kit Levellers

5201330
Jeu de 2 cales Levellers + sac de rangement.
3 niveaux (4 cm, 8 cm et 11 cm).
Portée maxi par essieu 5 tonnes.
(LxlxH) 56 x 20 x 15 cm

Cale Al-Ko

7203900
En plastique noir.

Cale en plastique noir

7203990



Levels Up

Jeu de 2 Level Up
447200048

Kit Level Up
447200049
Jeu de 2 Level Up + sac de rangement

Nouveau coloris gris.
Modèle le plus vendu de la gamme Fiamma.
Surface dentelée qui adhère aux roues du véhicule.
Cales légères en plastique résistant, anti-corrosion et faciles à nettoyer.
3 niveaux (4 cm, 7 cm et 10 cm).
Portée maxi par essieu 5 tonnes.
(LxlxH) 57 x 20 x 13 cm. Poids 1,45 kg pièce.

Kit Level Up Jumbo
447200050



Nouveau coloris gris.
Jeu de 2 Level Up + sac de rangement
Cales de plus grande dimension pour une plus grande surface d'appui et pour faciliter la montée du camping-car.
2 niveaux (6 cm et 11 cm).
Portée maxi par essieu 8 tonnes.
(LxlxH) 58 x 24 x 14 cm. Poids 1,75 kg pièce.

Jeu de 2 Level Pro
447200057
Nouveau coloris gris.
Cales très solides au design innovateur, idéales pour les caravanes.
Fabriquées en polyéthylène HD, traité anti UV.
Système de superposition pratique et antidérapant pour plus de hauteur.
Portée maxi par essieu 5 tonnes.
(LxlxH) 43 x 17 x 9 cm. Poids 0,800 kg pièce.

Jeu de 2 Level System Magnum
7203430
Cales pratiques à emboîtement autobloquant et superposables pour plus de hauteur, idéales pour les camping-cars .
Portée maxi par essieu 8 tonnes.
L x l x h : 50 x 20 x 9 cm. Poids 1,6 kg pièce.

Jeu de 2 Level System Jumbo
7203470
Cales superposables, idéales pour les camping-car à roues jumelées.
Portée maxi par essieu 12 tonnes.
(LxlxH) 60 x 26 x 12 mm. Poids 2,9 kg pièce.

OPTIONS

Jeu de 2 Chock Level
447200051
Nouveau coloris gris.
Option pour Level Up, Level Pro et Level System Magnum.
Jeu de 2 butées à utiliser pour un blocage des roues plus sûr en cas de stationnement prolongé.
Livrées avec 2 crochets en inox pour une parfaite jonction des 2 Chock Level entre elles et pour une utilisation sur les cales Level.
Très solide, fabriquées en polyéthylène HD, traité anti UV.



Jeu de 2 Anti Slip Plate
447200052
Nouveau coloris gris.
Option pour Level Up, Level Up Jumbo, Level Pro et Level System Magnum.
Plaques antidérapantes idéales en cas de surfaces lisses.
Dimensions 100 x 160 cm.



Jeu de 2 Level Plate
447200053
Nouveau coloris gris.
Option pour Level Up.
Plaques de stationnement crénelées, conçues pour une mise en place facile sous le Level Up à l'aide des vis livrées de série. Pour augmenter la traction, éviter de patiner sur les terrains glissants et de rester bloquer dans le sable ou la boue. Avec poignée de transport.
Fabriquée en PELLD anti UV.



Sac de rangement pour cales Level

Réalisé en polyester, lavable. Avec bandoulière à velcro

7200150 - Level Bag
Sac de rangement pour Level Up

447200058 - Level Bag S
Sac de rangement pour Level Pro et Level System Magnum

Les plaques antidérapantes

Jeu de 2 Grip System

447200054
Nouveau coloris gris.
Plaques de désenlisement à positionner sous les roues motrices du véhicule.
Elles peuvent être assembler en longueur afin d'avoir une plus grande surface de traction.
Idéales sur sol mou, sable et boue.
Elles peuvent être utilisées en complément avec les Level Up.
En polyéthylène, traité anti UV.
Facile à nettoyer.

Jeu de 2 plaques antidérapantes W4

7203300
Système antidérapant en plastique.
Facile à nettoyer.

Vérin AlKo

Pour manivelle de 19 mm.
7601300 - Charge d'appui 800 kg, 605 x 510 mm
7601400 - Charge d'appui 800 kg, 505 x 470 mm
7601500 - Charge d'appui 1000 kg, 605 x 495 mm

Cales de vérin

7604260
Jeu de 4 disques anti-affaissement avec 4 arrêts permettant la fixation sur les chandelles de soulèvement du véhicule.
190 x 145 mm

Vérin à semelle articulée

Pour manivelle diamètre 19 mm.
7601720 - Charge d'appui 500 kg.

Big Foot

7604230
Le set comprend 4 cales + matériel et mode d'emploi.
En plastique. 200 x 180 mm.
Charge maxi 1000 kg

Plaque de stationnement

447200055
Nouveau coloris : gris
Jeu de 4 plaques de stationnement ultra-renforcées.
Diamètre 20 cm.

Antivol pour écrou de vérin

7200060
Empêche toutes manipulations des vérins à votre insu.

Noix de vérin

Pour vérin stabilisateur.
En métal.
Ergot diamètre 15 mm.
4 pièces.
7601432 - Noix de vérin 16 x 4
7601422 - Noix de vérin 20 x 4

Chandelles superposables

447200056
Nouveau coloris : gris
Jeu de 4 chandelles superposables, en plastique résistant au UV.
Réglable en hauteur de 31 à 44 cm.

Chandelles superposables

7215240
En aluminium brillant.
Charge maxi de 1000 kg chacune.
Dimension basse 28 cm, dimension haute 43 cm.
Embase 17,8 cm
Paquet de 4 pièces.

Equipements extérieurs
Roues jockey

Roues jockey télescopiques

1 Galet plein polyamide
7604600
Diamètre 48 mm, 240 x 75 mm.

2 Galet gonflable polyamide
7604630
Diamètre 48 mm, 260 x 85 mm.

3 Galet 160 x 40 mm
7604565
Diamètre 34 mm, hauteur fermée 500 mm, charge à la flèche 75 kg, poids 2,3 kg.

4 Galet 200 x 50 mm
7603300
Diamètre 42 mm, hauteur fermée 630 mm, poids 4,2 kg.

5 Galet 200 x 50 mm
7604665
Diamètre 48 mm, hauteur fermée 630 mm, charge à la flèche 150 kg, poids 3,6 kg.

6 Galet plein 255 x 80 mm
447604805
Diamètre 60 mm, hauteur fermée 620 mm, charge à la flèche 400 kg.

Roue jockey avec pèse-flèche
7232370
Diamètre 48 mm.
Affichage de la charge de 0 à 125 kg.
Galet de 240 x 85.

Aide au rangement
7600280
Pour caravane et remorque jusqu'à 2 T.
Déplace sans effort grâce à une manivelle démultipliée.
Livré dans un sac de transport.
Montage et démontage aisé.
Poids 12 kg.
Charge d'appui 150 kg.
Diamètre 48 mm.

Galet de rechange

1 Galet polyamide 160 mm
7604580

2 Galet polyamide 200 mm
7604590

3 Galet gonflable polyamide 260 x 85 mm
7604720

4 Galet plein 250 x 75 mm
7604710

5 Galet acier 160 mm
7604480

6 Galet acier 200 mm
7604490

Collier de serrage roue jockey

1 Diamètre 35 mm
7604570

2 Diamètre 42 mm
7603310

3 Diamètre 48 mm
7604680

4 Diamètre 60 mm
7604850

Equipements extérieurs
Têtes d'attelage, stabilisateurs

Attelages

1 Sans témoin d'usure

Référence	Type	Fixation	Perçage	PTAC
7614830	AK7	50 mm	Vertical	750 kg
7614840	AK7	60 mm	Vertical	750 kg

1 Avec témoin d'usure

Référence	Type	Fixation	Perçage	PTAC
7615100	AK7	40 mm	Vertical	750 kg
7614820	AK7	45 mm	Vertical	750 kg
7615070	AK7	50 mm	Vertical	750 kg
7615030	AK7	60 mm	Vertical	750 kg

2 Avec témoin d'usure

Référence	Type	Fixation	Perçage	PTAC
7616210	AK160	35 mm	Horizontal	1600 kg

3 Avec témoin de verrouillage

Référence	Type	Fixation	Perçage	PTAC
7617500	Kit AK300 35,40,45	50 mm	Horizontal et croix	3000 kg

info

Témoin d'usure
Si le témoin rouge au niveau de la poignée est visible (en position verrouillée), l'état d'usure est normal

Si le témoin rouge au niveau de la poignée n'est plus visible (en position verrouillée), la limite d'usure est dépassée et la tête doit être remplacée.

Stabilisateur

AL-KO

Type	Référence	Perçage	Diamètre	PTAC	Poids
1 Stabilisateur AKS 1300	447206200	Horizontal En croix	35-40-50 45 - 50	de 180 à 1300 kg	3,5 kg
2 Stabilisateur AKS 3004	447205870	Horizontal En croix	35-40-50 45 - 50	de 200 à 3000 kg	4,2 kg

Pack 3004

447205890
Ensemble composé d'un stabilisateur AKS 3004, un antivol Safety Compact et un Safety Ball.

Stabilisateur WS3000

7206300
Montage sur timons de diamètre 35 à 51 mm.
Charge maxi 2700 kg.
Tête d'attelage de sécurité munie d'un stabilisateur de parallélisme.
Perçage en croix.

Elément de friction

7206330 - Ancien modèle avant 08/02
7206400 - Nouveau modèle après 08/02

ATC, correcteur de trajectoire

AL-KO

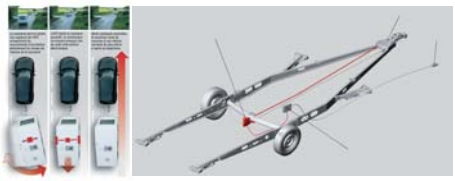

Système de stabilisation de trajectoire actif qui corrige, dés leur apparition, les mouvements d'oscillations présentant un danger.

Simple essieu

Référence	PTAC (kg) mini	Poids à vide (kg) maxi	Poids à vide (kg) mini
7600100	750	1000	500
	1001	1300	800
7600110	1301	1500	1000
7600120	1501	1800	1100

Double essieu

Référence	PTAC (kg) mini	Poids à vide (kg) maxi	Poids à vide (kg) mini
7600130	1300	1600	1000
7600140	1601	2000	1200
7600150	2001	2500	1600

Rotule

7613710 - Rotule droite 50 mm
7613700 - Rotule coudée 50 mm



Equipements extérieurs
Accessoires

Certains articles de cette page sont également disponibles sur carte filmée type **SKIN PACK**
Pour commander ajouter un "C" à la référence.

Stop & Dock

447200025
Aide à l'attelage avec système exclusif Stop & Dock qui permet de positionner, de façon simple et précise, la tête d'attelage au-dessus de la rotule.
Aucun montage nécessaire, aucun réglage à effectuer.
Adaptable sur tout type d'attelage. Facile à utiliser.

Cache-boule PVC
7211000

Soft Ball
7217300
Protège tibias très efficace.

Câble de rupture
7214100
Longueur 1 m.

Niveau à bulle
7205300
Modèle triangulaire.

Housse pour tête d'attelage

7600700
En PVC gris, pour protéger la tête d'attelage contre les intempéries.

Pèse-flèche électronique

447200029
Se monte entre la tête d'attelage de la caravane et la boule d'attelage du véhicule.
Charge maximum 115 kg.

Pèse-flèche

7210410
En plastique, sans niveau.
Hauteur 420 mm.
Poids maxi 100 kg

AM Controller

7210500
Facile à installer entre le crochet d'attelage et la remorque ou caravane. Soulevez le crochet, fixez le pèse-flèche entre le timon et la tête pour connaître la charge exacte.

Pèse-véhicule

447200028
Après la pesée de chaque roue, l'appareil calcule automatiquement le poids du véhicule. Précision ± 3%.
Charge maximale : roue 1000 kg, flèche 100 kg.

Amortisseur ALKO

Avantages : confort amélioré, meilleur freinage, meilleure adhérence.
Conçus pour des poids totaux en charge déterminés.
Longueur mini 255 mm.

		Poids total en charge	
		1 essieu	2 essieux
1	**7340000** Noir	4000 kg	7500 kg
2	**7340100** Bleu	1300 kg	2500 kg
3	**7340120** Vert	900 kg	1600 kg

7602570 - Lg 100 cm, 17/19 mm
7602650 - Lg 85 cm, 19 mm
7602640 - Lg 65 cm, 19 mm
7602610 - Lg 65 cm, 23 mm

Cable de frein

1 **Sans démontage du moyeu.**
7328020 - Gaine 770 mm, Cable 980 mm
73.280.30 - Gaine 890 mm, Cable 110 mm

2 **Avec démontage du moyeu.**
Œil 15 x 7 mm.
7327600 - Gaine 920 mm, Cable 1145 mm
7328060 - Gaine 1000 mm, Cable 1295 mm
7327700 - Gaine 1160 mm, Cable 1385 mm
7327800 - Gaine 1350 mm, Cable 1570 mm

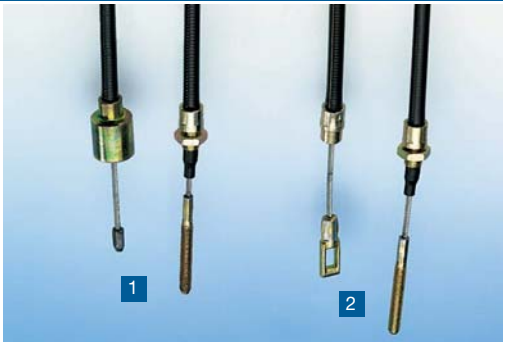

Equipements extérieurs
Antivols de tête d'attelage

Certains articles de cette page sont également disponibles sur carte filmée type **SKIN PACK**
Pour commander ajouter un "C" à la référence.

Antivol de tête d'attelage
7200070
Modèle universel.
(LxHxP) 206 x 105 x 109 mm.
Poids 2,8 kg,

Antivol pour WS3000
7200090
Hauteur 100 mm, profondeur 93 mm, largeur 125 mm.
Poids 2,6 kg.
Livré en malette.

Antivol compact CONDOR
447200023
Serrure d'attelage légère pour stabilisateurs WS3000, Winterhoff, SSK I / II / III.
Mise en place en moins de 5 secondes.
Sans éléments amovibles. Simple d'utilisation.
Cinq clefs dont une lumineuse.
Livré dans un coffret.

Antivol compact EAGLE
447200024
Serrure d'attelage légère pour stabilisateurs ALKO 1300 & 2004.
Mise en place en moins de 5 secondes
Sans éléments amovibles.
Simple d'utilisation.
Cinq clefs dont une lumineuse.
Emballé dans un coffret.

Antivol à sphère avec barillet
7215610

Antivols ALKO

Antivol Safety Plus
7217130 - AKS 2000
Avec serrure renforcée (obligatoire en Suède, Pays-Bas, Allemagne et Grande-Bretagne).
Livré avec kit de visserie complet, barillet monté et 2 clefs.
Coloris rouge.

Version professionnelle
7206305
Idem réf. 7606205, avec une seule serrure pour plusieurs antivols.

Antivol universel
7206205
En aluminium. Convient pour toutes les têtes d'attelage. Poids 0,96 kg.

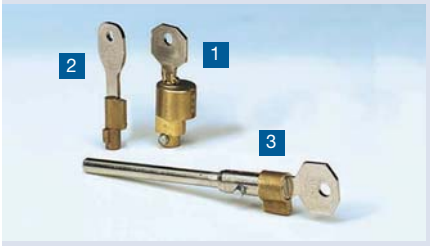

1 Pour Alko AK7/AK9
7216000C
2 Pour Albe EM 60-80-130-180
7216100
3 Pour AKS 1300
7206250

Antivol Safety Compact
Protège la caravane de tout accrochage ou décrochage non autorisés et du vol de la tête d'attelage. Compatible avec le Soft-ball (réf 7217300)
Livré avec kit de visserie complet, barillet monté et 2 clefs. Coloris gris.
7217110 - AK300 + AK160 (50 mm)
7217120 - AKS 1300
7205830 - AKS 2004 / 3004 complet

Al-Ko Safety Ball Antivol
7217200
Pour tête d'attelage. Complément astucieux de tous les antivols existants sur le marché. Se met dans la tête d'attelage.

Antivol Pour ALKO AK130
7200080
Antivol Pour ALKO AK130, AK160, AKS1300, AKS2004
Hauteur 170 mm, profondeur 132 mm, largeur 99 mm.
Poids 2,4 kg. Livré en malette.

Antivol Robstop

Protection contre le décrochage ou accrochage non autorisés, le démontage de la tête d'attelage, ou le desserrage accidentel pendant le trajet.

Robstop WS 3000
7206380 - axe diamètre 15 mm.

Robstop WS 3000 plus
7206390 - axe diamètre 19 mm.

Antivol de remorque
447200011
Corps en fonte de zinc nickelé.
Ouverture frontale.
S'adapte sur les têtes d'attelage de 48 à 51 mm.

Antivol de remorque
447200010
Mécanisme de verrouillage renforcé et fermeture à 2 positions. Pour têtes d'attelage de 48, 50 et 60 mm. Meilleure résistance aux attaques par levier et au crochetage. Protection contre la rouille et la corrosion.

Rétroviseur CP Standard
7107010
Glace convexe 190 x 120 mm.
Extension maxi 160 mm, articulation 3 points, réglage par sangle sur rétroviseur d'origine.

CP Ajustable
7107030
Glace convexe 190 x 120 mm
Articulation 3 points, réglage par sangle sur rétroviseur d'origine.
Extension maxi 200 mm

Europe XL
7107230
140 x 80 mm
Avec bras articulé permettant une parfaite adaptation sur tous rétroviseurs y compris petits fourgons jusqu'à hauteur 185 mm. Réglage du miroir indépendant de son cadre L'unité

XL Dual Angle
447100003
Rétroviseur universel avec 2 miroirs réglables indépendamment dont 1 miroir "angle mort"
Dimensions des miroirs :
115 x 123 & 54 x 110 mm.
Longueur 395 mm.

Colt Spécial
7106940
181 x 135 mm
Réglage par la tige de fixation.
Vendu par paire.

Argus
7106910
Glace plate 181 x 135 mm.

Holyday
181 x 135 mm. Rétroviseur d'aile.
Vendu par paire
447101000 - Plat
447101001 - Bombé

Rétroviseur complémentaire

447100002
Se fixe à l'aide d'une ventouse sur le rétroviseur du véhicule.
Avec sangle de sécurité
355 x 230 x 225 mm.
360 g

Scope
7106920
Extra large avec angle mort
A = 120 x 115 mm - B = 47 x 115 mm.
Vendu par paire.

Beretta 142 x 93 mm
7106930
Réglage par rotule, l'unite

ACCESSOIRES

Extension de rétroviseur
7106000
Se rajoute au rétroviseur d'origine.
Permet de visualiser l'angle mort du rétroviseur d'origine.

Sangle de rétroviseur
7107040 - 34 cm
7107050 - 25 cm

Boucle pour sangle de rétroviseur
7107060

Equipements extérieurs
Sécurité de porte

Thule Door

Thule Inside-out door lock
448400013
Serrure permettant de sécuriser la porte latérale du camping-car ou de la caravane. Elle a été conçue pour verrouiller les portes de l'intérieur comme de l'extérieur. Il est toujours possible de déverrouiller la porte de l'intérieur grâce à un système ingénieux.

Thule Door lock
448423000 - Une pièce
448423002 - 3 pièces (même serrure)
Pratique et simple d'utilisation, il suffit de faire basculer la serrure de droite à gauche pour sécuriser la porte. S'installe sur toutes les portes latérales des véhicules, y compris celles des soutes.

Thule Door frame lock
448423001 - Une pièce
448423003 - 3 pièces (même serrure)
S'installe sur les portes quand les meubles empêchent le montage de la contre-plaque intérieure du Door Lock (réf 448423000).
Montage sur le profil en alu de la porte.

Safe door

Safe door
Bloc de sécurité pour porte en aluminium verni robuste et sans élément en plastique.
Montage sur la paroi avec vis auto-taraudeuses et contre-plaque intérieure.
Dimensions 15 x 9 x 4,8 cm.
8415300 - Blanc

Safe door 3
(3 pièces possédant la même serrure)
8415430 - Blanc
8415435 - Gris

Safe door frame
Pour montage sur le profil aluminium de la porte ou de la soute avec vis auto-taraudeuses. Installation facile grâce à une épaisseur réduite.
Dimensions 15 x 9 x 4,8 cm
8415320 - Blanc

Safe door frame 3
3 pièces possédant la même serrure
8415440 - Blanc
8415441 - Kit Safe door Frame minivan
Pour adapter le Safe door frame sur les portes coulissantes des monospaces Ducato, Sprinter, Jumper et Boxer.
Livré avec rivets et visserie.

Safe Door Magnum
8415460
Possède les mêmes caractéristiques que le Safe Door mais en dimension 20 cm pour pouvoir couvrir, si possible, l'ensemble de la serrure des portes. des camping-cars pour une plus grande protection contre les vols par effraction. Fixation sur la paroi avec vis et contre-plaque intérieure.
Coloris blanc. Dimensions 20 x 9 x 4,8 cm.

Thule lock

Thule Cab lock
Serrure à clef spécialement conçue pour sécuriser les portes de camping-car ou de fourgon.
Design astucieux, touché "soft touch", couleur en harmonie avec l'intérieur du véhicule.
448400010 - Thule Cab lock pour Ducato et Transit
448400014 - Thule Cab lock pour Sprinter après 2006 et Master après 2011

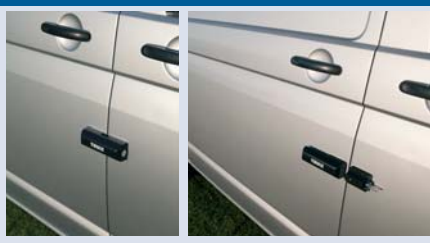

Thule Van lock
Serrure conçue exclusivement pour les portes battantes et coulissantes des vans et fourgons. Son design élégant s'harmonisera parfaitement avec la couleur du pare-choc et des poignées du véhicule. Compatible avec tout type de van et de fourgon.
448400011 - Une pièce
448400012 - 2 pièces (même serrure)

Safe Door Magnum Frame
448400008
Pour montage sur les montants intérieurs des portes avec 3 vis auto-taraudeuses. Dimension allant jusqu'à 20 cm pour pouvoir couvrir, si possible, l'ensemble de la serrure des portes.

Security 31 et Security 46

FIAMMA

En aluminium verni blanc diamètre 30 mm, épaisseur 2 mm. S'adapte à toutes les portes avec ouverture droite ou gauche. Livrée avec serrure à clef, crochet de sécurité, pattes de fixation, vis et étriers.

Security 31

hauteur 31 cm

8413000 - Security 31 blanc

8413005 - Security 31 gris

Security 46

hauteur 46 cm, pour les portes à 2 battants.

8413010 - Security 46 blanc

8413015 - Security 46 gris

Kit Security Lock

8415450

Le Kit Security Lock peut être installé sur les Security 31 et 46 pour une sécurité redoublée.
Livré avec clefs et contre-pattes intérieures.
Réalisé en aluminium verni blanc.

Security 46 Pro

8413011

Version spéciale quand une structure plus résistante est requise.
Livrée avec le kit Security Lock.
Avec fixation inférieure pour le montage sur profils intérieurs de portes en cas de problème avec la fixation standard.

THULE

Poignée de sécurité

448423004

Poignée dotée d'un système à double verrouillage pour une sécurité optimale. En position fermée elle se replie sur la porte, en position ouverte elle constitue une poignée solide facilitant l'accès dans le véhicule.

Kit de montage

448423005

Permet de monter la poignée de sécurité (réf 448423004) lorsque des meubles empêchent le montage de la contre-plaque intérieure.
Montage sur le profil aluminium de la porte. Minimum 5 mm entre le cadre et la porte.
Alu laqué blanc

Verrou Heosafe

Idéal lors des stationnements, ce système, protège votre véhicule des voleurs en verrouillant vos portières avant.
Livré par paire. Disponible avec ou sans clefs.



1 Verrouillage manuel

8415340 - Ducato Boxer/Jumper de 94 à 02
8415350 - Ducato Boxer/Jumper ap 2002
8415360 - Ford Transit de 2000 à 2006
8415370 - Mercedes Sprinter av 2006
8415371 - Master
8415372 - Ducato après 2006
8415373 - Transit après 2006

2 Verrouillage par clef

8415380 - Ducato Boxer/Jumper de 94 à 02
8415390 - Ducato Boxer/Jumper après 2002
8415400 - Ford Transit av 2006
8415410 - Mercedes Sprinter av 2006
8415374 - Master
8415375 - Ducato après 2006
8415376 - Transit après 2006

Guardian

Bloc de sécurité à installer à l'intérieur des différentes portes du camping-car. En aluminium très solide, sans aucune pièce en plastique. Remplace les serrures d'origine et s'installe en utilisant les mêmes points de fixation. Livré par 2.

1 Safe Door GUARDIAN

8415470

8415379 - Avec pattes de fixation pour Ducato après 06/2006 (Gardian D)

2 Safe Door Guardian T

8415377

Spécialement conçu pour installation sur Mercedes Sprinter jusqu'à 06/2006.

Duo Safe

8415330

Barre de sécurité très solide pour bloquer de l'intérieur les portières avant de votre camping-car. Modèle universel s'adaptant sur Ducato, Jumper, Boxer et Renault.

Equipements extérieurs
Marchepieds

Marchepieds automatiques Thule Step



12V Slide-Out
Marchepied coulissant pour caravane.
9611700 (400) Largeur 406 mm, 8,0 kg
9601010 (550) Largeur 551 mm, 9,3 kg
9611710 (700) Largeur 706 mm, 10,5 kg
9611730 Pour sprinter <2006. Largeur 406 mm, 9,8 kg

Kits de montage spéciaux
9611720 - Ducato-Jumper-Boxer avant 2007 (châssis long)
9611722 - Ducato-Jumper-Boxer après 2007
9611724 - Transit 2000
9611726 - Master, Movano, Interstar
9611728 - Sprinter après 2007



12V Alu
449611601 (460) Largeur 455 mm, 5,7 kg
449611602 (550) Largeur 551 mm, 6,0 kg



12V Double Alu
9611670 (380) Largeur 380 mm, 7,0 kg
9611680 (440) Largeur 446 mm, 7,3 kg
9611690 (500) Largeur 502 mm, 7,6 kg

info

Les marches sont en aluminium anodisé rainuré avec coins arrondis et phosphorescents.
Un contacteur est incorporé dans le marchepied pour l'alimentation d'une lampe témoin dans le véhicule afin de ne pas partir avec le marchepied ouvert.
Les versions automatiques sont actionnées à l'aide d'un interrupteur et respectent la norme EMV et CE.

Marchepieds manuels Thule Step



Manual Slide Out Alu
9611740
Marchepied coulissant pour caravane.
Type 400. Largeur 400 mm, 4,70 kg

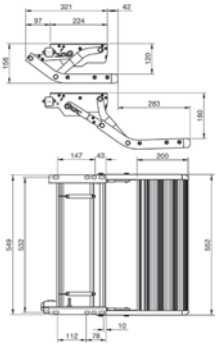

Manual 550 Alu
449611600
Type 550. Largeur 551 mm, 5,35 kg

OPTIONS



Jeu de LED
9611500
Pour les marchepieds 12V >2003, sauf Slide-Out 700.

Step de contrôle
449611671
Actionne automatiquement le marchepied à l'ouverture ou fermeture de la porte.

Relais
9611090
Actionne la fermeture du marchepied au démarrage.

Tapis-brosse ajustable

Pour marchepied électrique ou manuel, adaptable aux marches de 38 x 40 à 45 x 40 cm. Se fixe avec les ressorts livrés d'origine.
En matière plastique pour une utilisation extérieure.
9601100 - Clean Step vert
449600004 - Clean Step noir

Marchepied plastique grand modèle

Hauteur 250 mm. Marche 470 x 360 mm

9610250 - Gris

9610260 - Blanc

449600001 - Noir

Marchepied double

9610860

530 x 450 x 360 mm. 5,3 kg

Marchepied galvanisé pliant

9601000

480 x 210 x 200 mm

FIAMMA

Alu Step Pro

9610370

Marchepied repliable en aluminium anodisé.
Charge 200 kg.
Dimensions plié 455 x 336 x 38 mm.
Dimensions ouvert 455 x 336 x 210 mm.
2,9 kg.

Marchepieds Step et Step Magnum

FIAMMA

En polyéthylène HD, résistant aux UV. Surface d'appui antidérapante. Coloris gris.

Step

9610360

Marche 42 x 28 cm. Hauteur 23 cm. 1 kg.

Step Magnum

7232390

Marche 46 x 28 cm. Hauteur 24 cm. 1,3 kg.

OPTIONS

Tapis antidérapant

FIAMMA

Pour marchepied Step Fiamma. En caoutchouc souple et flexible, anti UV. S'installe par système d'emboîtement.

449600002 - Tapis pour Step



449600003 - Tapis pour Step Magnum



Marchepied structure en acier et revêtement antidérapant

9611020 - Double 425 x 630 x 420 mm

9611000 - Simple 425 x 375 x 310 mm

Marchepied en tube galvanisé et revêtement antidérapant

9610810 - Double 430 x 460 x 360 mm, 4 kg

9610720 - Simple 430 x 390 x 250 mm, 2 kg

9610790 - Tapis de rechange

Marchepied pliant

441100118

Résistance jusqu'à 120 kg. Plateau 20 x 25 cm.
Hauteur 20 cm. Plié 30,5 x 26 x 4 cm.
Pieds antidérapants.

nouveau

Marchepied plastique petit modèle

441100004

Avec poignée intégrée.
Hauteur 18 cm. Marche 290 x 210 mm.

Equipements extérieurs
Housses

Housses TOPCOVER© - TYVEK®

Les housses de protection TOPCOVER© sont réalisées en TYVEK® de DUPONT.
Cette matière est composée de fibres de polyéthylène haute densité recyclable qui lui confèrent une résistance et une légèreté particulièrement adaptées à la protection des véhicules de loisirs.

Principales caractéristiques :

- Protection contre la pluie, la neige, la poussière
- Respirant, évite les moisissures
- Conserve la fraîcheur à l'intérieur du véhicule
- Lavable à la main, résiste à la déchirure
- Léger et facile à installer
- Système de fixation rapide et efficace
- Livré avec un sac de rangement

Disponible en différentes tailles pour camping-car et caravane

Camping-car Capucine ou Integral		Camping-car Profilé		Caravane	
Hauteur standard 3.15m - Largeur standard 2.35m		Hauteur standard 2.75m - Largeur standard 2.20m		Hauteur standard 2.55m - Largeur standard 2.35m	
Référence	Longueur	Référence	Longueur	Référence	Longueur
9350610	5m50	9350660	5m50	9350720	4m30
9350620	6m20	9350670	6m20	9350730	5m05
9350630	6m80	9350680	6m85	9350740	5m80
9350640	7m60	9350690	7m60	9350750	6m40

Housses Camping-car et caravanes

Ces housses sont fabriquées à partir d'une matière composite traitée anti-UV constituée de 4 couches.
Particulièrement adaptés à l'hivernage des véhicules, elles laissent l'humidité s'échapper et empêche l'eau de pénétrer.
Disponible en différentes tailles pour camping-car et caravane.

POUR UNE PROTECTION MAXIMALE DE VOTRE VÉHICULE. EN MATÉRIAU TRAITÉ ANTI UV ET RESPIRANT POUR ÉVITER LA CONDENSATION.

Principales caractéristiques :

- Respirant, laisse l'humidité s'échapper
- Imperméable, empêche l'eau de s'infiltrer
- Traité anti-UV
- Équipé de 3 fermetures à glissière de chaque côté, facilite l'accès à l'intérieur du véhicule

Camping-car Capucine ou Integral		
Hauteur standard 2m38 - Largeur standard 2m35		
Référence	Longueur au sol	Longueur au toit
449300601	5m70	5m10
449300602	6m10	5m50
449300603	6m50	5m90
449300604	7m00	6m40
449300605	7m50	6m90
449300606	8m50	7m90

Caravane		
Hauteur standard 2m20 - Largeur standard 2m50		
Référence	Longueur au sol	Longueur au toit
449300501	4m60	4m00
449300502	5m50	4m90
449300503	6m10	5m50
449300504	6m70	6m10
449300505	7m10	6m50